

毕业设计（论文）开题报告

基于 STM32 的粮仓安防检查

课题名称：基于 STM32 的粮仓安防检查

课题类别：设计类☒ 论文类☐ 其他☐

系（院）：

专业：

姓名：

学号：

指导教师：

生成日期：2026-08-17

一、研究的目的是和意义

随着嵌入式控制、智能感知、无线互联和人机交互技术在生活服务、校园管理、工业辅助和公共安全等场景中的持续普及，基于 STM32 的粮仓安防检查已经不再只是单一功能演示，而是面向真实应用需求的综合性工程实践课题。开展本课题研究的目的，是围绕具体场景中的状态感知、权限判断、异常提示、信息反馈和稳定运行等问题，探索一套成本适中、结构清晰、便于调试和可用于实物演示的智能终端设计方法，为后续系统设计和论文撰写建立明确的研究对象。

从实际应用角度看，基于 STM32 的粮仓安防检查关注的是传统人工管理或单点控制方式中存在的效率不足、状态反馈不及时、异常记录不完整和使用体验不够直观等问题。通过对目标场景进行功能分解和流程设计，本课题能够提高系统对关键状态的响应速度，使使用者及时了解运行结果，并在异常情况下获得明确提示。该方向具有较强的现实作用：一方面可用于提升小型智能设备的安全性、便捷性和可维护性；另一方面也能为同类场景下的数据记录、远程扩展和后续升级提供设计思路。

从研究意义角度看，本课题有助于把课堂中的控制原理、接口设计、程序结构、系统测试和工程文档表达结合起来。课题实施并不是简单堆叠功能，而是要求在需求分析、方案论证、流程设计、调试验证和结果评价之间形成闭环。通过完成本课题，学生能够训练面向问题建立系统方案的能力，理解智能终端从概念设计走向可演示作品的基本过程，也能够在开题阶段明确研究边界，避免后续设计目标发散。

从发展方向看，基于 STM32 的粮仓安防检查代表了本科毕业设计中常见的“嵌入式系统+场景应用”路线。该路线的价值不只在于完成一个能够运行的作品，更在于通过规范化设计说明、稳定性测试和应用场景分析，使作品具备可解释、可复现和可答辩的工程特征。后续若继续拓展，可围绕低功耗运行、数据留存、远程管理、异常诊断和多终端协同等方向进一步完善，使课题成果从课程实践延伸到更接近实际产品雏形的层面。

面向门禁与安全管理场景，本课题旨在研究身份输入、权限判断、执行反馈和异常提示之间的可靠协同。实际作用不仅是完成一次开锁动作，更重要的是减少误操作、提高状态可见性，并在非法尝试或设备异常时保持明确、可追踪的处理流程。

该方向可进一步扩展到分级权限、访问记录、远程管理和多节点协同。毕业设计应把安全性与可用性同时纳入评价，明确系统能够解决的问题和不能替代的专业安防措施，使成果具备合理的应用边界。

二、国内外研究现状

国内高校在单片机类毕业设计中，常以 STM32 或 51 单片机为控制核心，将传感器检测、显示模块、执行器驱动和无线通信组合成应用型系统。本地资料库中已有多类智能农业、智能门禁、智能小车、环境监测和智能水杯方向的案例，说明此类课题资料基础较丰富，学生可以在既有模块资料和工程案例的基础上完成二次设计。但是，现有案例也普遍存在功能堆叠较多、方案论证不足、测试记录不完整的问题，容易导致开题报告和最终论文内容泛化。

国外相关研究更强调物联网体系结构、无线传感器网络、上下文感知计算、云端协同和低功耗通信等方向。相关期刊文献表明，嵌入式智能终端不应只关注单个传感器读数，而应从感知层、网络层、应用层和系统可靠性角度综合考虑数据采集、状态判断、通信协议和用户交互。对于本科毕业设计而言，这些研究能够为方案论证提供理论依据，具体器件手册则用于补充接口、电气参数、时序要求和调试方法。

综合来看，基于 STM32 的粮仓安防检查的研究现状呈现出两个特点：一是硬件模块和软件例程已经比较成熟，具备本科阶段实现条件；二是要做出具有专业度的成果，需要把模块选型、数据处理、异常保护、通信协议和测试评价写清楚。本课题将在既有案例资料和期刊研究的基础上，通过方案论证和本地资料库比对，确定一套可落地的硬件与软件设计路线，并在开题阶段明确重点难点，避免后续实施过程中出现目标不清或方案频繁变更的问题。

国内智能门禁研究常结合卡片、密码、生物特征或无线通信实现多方式认证，工程案例丰富且硬件实现门槛适中。现有低成本方案的不足主要集中在权限数据保护、异常开门判断、执行机构保护和掉电状态处理等方面。

国外研究更加关注身份认证协议、访问控制模型、通信安全和隐私保护，并通过日志审计和多因素认证提高系统可信度。这些研究表明，门锁类系统不能只比较识别成功率，还需要评价失败处理、恢复机制和物理执行可靠性。

本课题应在本科可实现范围内选择清晰的认证流程，通过正常、失败和异常场景测试验证逻辑完整性，并把执行安全、通信稳定和状态反馈作为总体方案的一部分。

三、研究的主要方法

本课题首先采用文献资料法，对本地资料库中的相近毕业设计案例、公开芯片手册、传感器数据手册和通信接口资料进行整理，明确基于 STM32 的粮仓安防检查所需的功能边界、硬件接口和测试指标。资料查阅重点不放在简单摘抄背景，而是用于确认器件参数、接口方式、供电要求和调试注意事项，为方案设计提供真实依据。

其次采用模块化设计方法，将系统划分为主控单元、传感器采集单元、显示交互单元、通信单元、报警或执行单元以及电源单元。各模块先独立完成连接和程序验证，再逐步接入主循环，降低整机联调时的故障定位难度。硬件方面重点检查电源电压、I/O 电平、通信接口和驱动能力；软件方面重点设计初始化流程、采样周期、数据滤波、阈值判断、显示刷新和异常处理逻辑。

最后采用实验验证法，对单元测试：分别测试 DHT11、MQ-2、HC-SR501、OLED、蜂鸣器、按键。、集成测试：整机联调，模拟温湿度变化、烟雾产生、人体移动，验证报警功能。、阈值测试：调整阈值，验证报警触发和恢复。、显示测试：验证 OLED 显示内容正确。、通信测试（可选）：验证 ESP8266 数据上传。等内容进行分阶段测试。主要测试内容包括：

测试内容

1. 单元测试：分别测试 DHT11、MQ-2、HC-SR501、OLED、蜂鸣器、按键。
2. 集成测试：整机联调，模拟温湿度变化、烟雾产生、人体移动，验证报警功能。
3. 阈值测试：调整阈值，验证报警触发和恢复。
4. 显示测试：验证 OLED 显示内容正确。
5. 通信测试（可选）：验证 ESP8266 数据上传。

调试过程记录每个模块的输入输出现象、异常情况和修正措施，并将测试结果作为后续论文中系统测试章节的素材。通过“单模块验证-多模块联动-整机稳定性测试”的顺序，可以使作品从能运行进一步达到能解释、能复现和能答辩的程度。

四、设计内容

本设计拟完成一套基于 STM32F103C8T6 的基于 STM32 的粮仓安防检查。系统总体框架由主控、采集、显示、通信、报警/执行和电源等部分组成，主要模块包括 STM32F103C8T6、STM32F103C8T6 最小系统板、温湿度传感器、MQ 系列气体检测模块、PIR 人体红外传感器、96 寸 OLED 显示屏（I2C）、蜂鸣器报警模块、LED 指示灯。经方案论证，该方案在本科毕业设计周期内具备可行性，适合采用分模块调试、逐步集成的实现路线。

主控固件统一采用 STM32F10x 标准外设库，目标芯片为 STM32F103C8T6。程序不混用多套固件接口，外设初始化、模块驱动和主循环调度均按同一库的接口规范实现。本地同类工程的标准库代码资料最完整，便于本科生理解寄存器、外设初始化和模块化驱动。

硬件方案与器件选型方面，系统方案如下：

硬件方案与器件选型

1. 设计 STM32 最小系统电路，包括 8MHz 晶振、复位电路、电源滤波电容。
2. DHT11 数据引脚接 PB0，上拉 4.7kΩ 电阻，电源接 3.3V。
3. MQ-2 烟雾传感器模拟输出接 PA0 (ADC1_IN0)，数字输出接 PB1（可配置阈值）。
4. HC-SR501 人体红外传感器输出接 PB2，配置为外部中断输入。

其中主控单元负责统一调度，传感器单元负责获取被测对象状态，显示和通信单元负责把关键参数反馈给用户，报警或执行单元负责对异常状态做出响应。设计时需要重点考虑接口电平匹配、采样稳定性、电源噪声和执行器驱动能力，避免因硬件连接不规范导致软件逻辑无法稳定验证。

软件设计方面，系统方案如下：

软件设计方案

1. 固件工程统一采用 STM32F10x 标准外设库，按外设驱动层、功能服务层和主循环状态机组织代码。
2. 使用 STM32CubeMX 初始化 GPIO、ADC、I2C、USART、定时器。
3. 编写 DHT11 驱动，实现温湿度读取。
4. 编写 MQ-2 烟雾传感器驱动，通过 ADC 采集模拟值，并设置阈值。

程序采用模块化结构组织，主要包括外设初始化、数据采集、数据处理、状态判断、显示刷新、通信解析和执行控制等部分。核心逻辑是按照固定周期获取传感器数据，对异常数据进行滤波或剔除，再结合阈值进行判断，并将结果同步到本地显示、手机端或报警执行模块。

重点难点方面，需要围绕以下内容进行调试和验证：

重点难点

1. 传感器数据采集不准确，需校准和滤波。
2. 报警阈值设定不合理，需根据实际环境调整。
3. 系统功耗较高，若需电池供电需优化。
4. ESP8266 通信不稳定，需处理重连机制。
5. 传感器标定误差

系统框架图和软件流程图如下所示。框架图用于说明各硬件模块之间的连接关系，流程图用于说明程序运行顺序。后续论文写作中，可在此基础上进一步补充原理图、关键程序流程和实物调试照片。

系统框架图

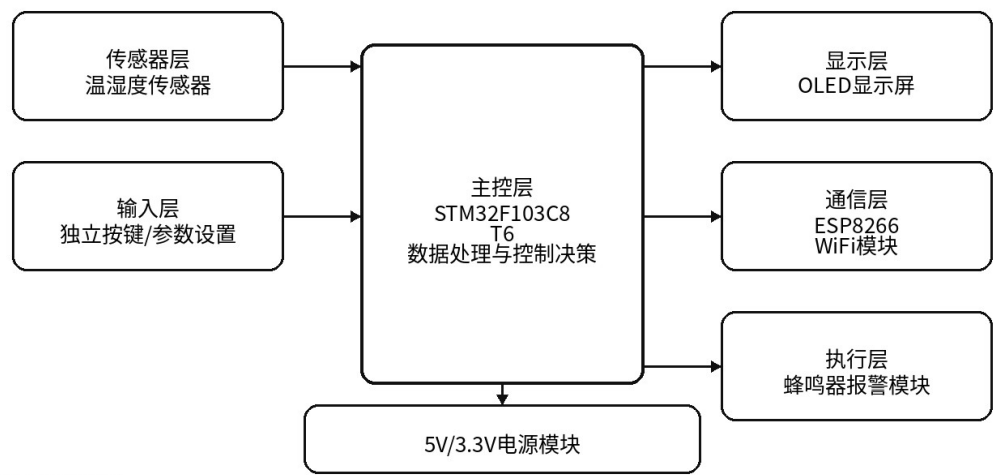


图1 系统框架图

图 1 系统框架图

软件流程图

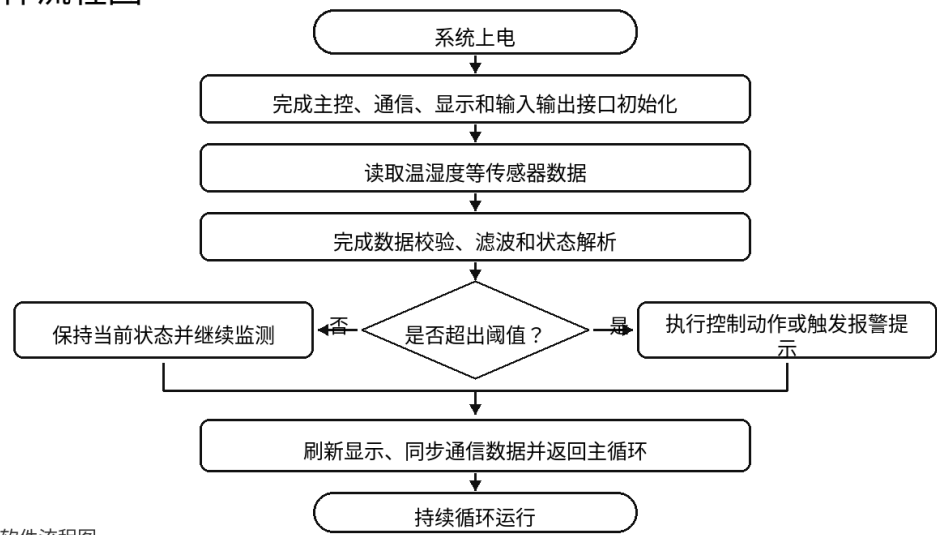


图2 软件流程图

图 2 软件流程图

五、具体工作进度安排

本课题按照本科毕业设计常见周期安排 16 周完成。进度安排从开题报告生成日期开始计算，前期重点完成资料整理和方案确认，中期重点完成硬件搭建、程序编写

和系统联调，后期重点完成测试记录、论文撰写和答辩材料整理。若学校实际安排与本计划不完全一致，可在保持阶段目标不变的前提下微调日期。

时间阶段	主要任务	具体内容
第 1-2 周（2026-08-17 至 2026-08-30）	资料收集与需求分析	查阅本地案例、官方手册和公开资料，明确功能目标，完成开题报告初稿。
第 3-4 周（2026-08-31 至 2026-09-13）	方案论证与模块选型	确认主控、传感器、显示、通信、执行和供电方案，绘制系统框架图和软件流程图。
第 5-6 周（2026-09-14 至 2026-09-27）	硬件搭建与单模块测试	完成核心模块接线或原理图设计，分别验证采集、显示、通信和报警功能。
第 7-9 周（2026-09-28 至 2026-10-11）	软件编写与功能实现	完成初始化、采样、滤波、阈值判断、显示刷新、通信解析和执行控制程序。
第 10-12 周（2026-10-12 至 2026-10-25）	整机联调与问题修正	开展多模块联动测试，记录异常现象并优化硬件连接、参数阈值和程序逻辑。
第 13-14 周（2026-10-26 至 2026-11-08）	系统测试与资料整理	完成稳定性、准确性和典型场景测试，整理测试表、实物图和关键代码说明。
第 15 周（2026-11-09 至 2026-11-15）	论文撰写与格式修改	完成论文正文、图表、参考文献和附录材料，按学校模板修改格式。
第 16 周（2026-11-16 至 2026-11-22）	答辩准备与最终提交	制作答辩 PPT，准备演示视频和常见问题回答，完成最终资料归档。

六、主要参考文献

主要参考文献优先采用可核验的期刊论文；本地资料、芯片手册和网页资料只作为方案设计线索，不列入本节。

以下条目均按期刊论文格式列出。芯片手册、模块说明书、网页教程和本地案例资料可作为设计时的技术线索，但不作为本节主要参考文献。

[1] 钱志鸿, 王义君. 面向物联网的无线传感器网络综述[J]. 电子与信息学报, 2013, 35(1): 215-227.

[2] 邬贺铨. 物联网的应用与挑战综述[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版), 2010, 22(5): 526-531.

[3] 王保云. 物联网技术研究综述[J]. 电子测量与仪器学报, 2009, 23(12): 1-7.

- [4] 朱洪波, 杨龙祥, 于全. 物联网技术进展与应用[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版), 2011, 31(1): 1-9.
- [5] Zanella A, Bui N, Castellani A, Vangelista L, Zorzi M. Internet of Things for Smart Cities[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2014, 1(1): 22-32.
- [6] Yick J, Mukherjee B, Ghosal D. Wireless sensor network survey[J]. Computer Networks, 2008, 52(12): 2292-2330.
- [7] Xu L D, He W, Li S. Internet of Things in Industries: A Survey[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2014, 10(4): 2233-2243.
- [8] Perera C, Zaslavsky A, Christen P, Georgakopoulos D. Context Aware Computing for The Internet of Things: A Survey[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2014, 16(1): 414-454.
- [9] 刘强, 崔莉, 陈海明. 物联网关键技术与应用[J]. 计算机科学, 2010, 37(6): 1-4, 10.
- [10] Mekki K, Bajic E, Chaxel F, Meyer F. A comparative study of LPWAN technologies for large-scale IoT deployment[J]. ICT Express, 2019, 5(1): 1-7.